
# ПРОЕКТ ЗИМНЕЙ БУДКИ 1150×750 мм (ФИНАЛЬНАЯ УТВЕРЖДЕННАЯ ВЕРСИЯ)


Брус 50×50 | Пеноплэкс 50 | Внутри: фанера 10 | Снаружи: вагонка 16 + уголки 40×40 | Крыша: ОСБ 9 + мягкая черепица | Низ: сетка + 6 плиток



## 1. ВИД СВЕРХУ (СЕТКА ОТ ПОДКОПА + 6 ОПОРНЫХ ПЛИТОК + СЛОИ СТЕН)

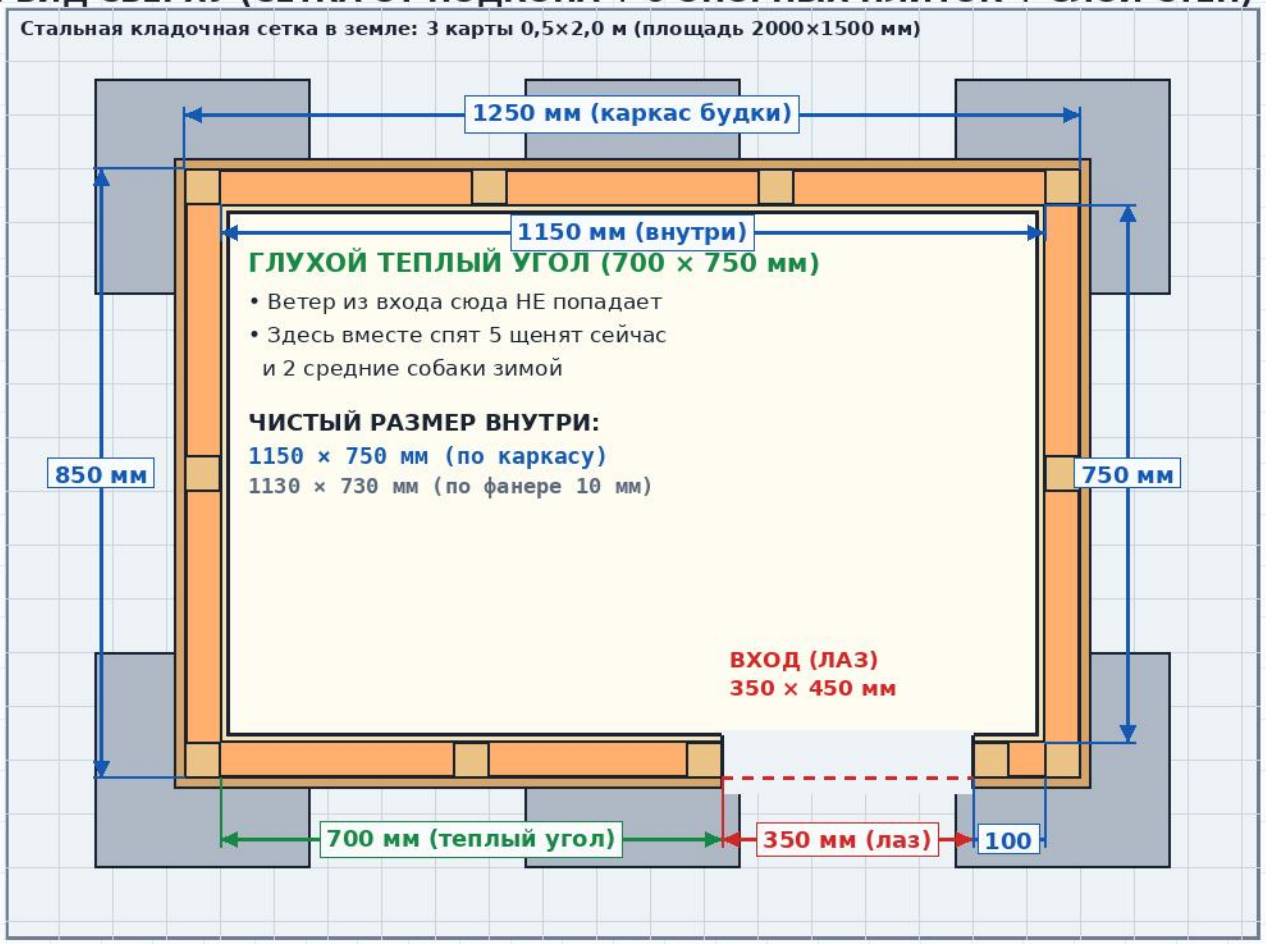


## 2. БОКОВОЙ РАЗРЕЗ (6 ПЛИТОК + СЕТКА + МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА)

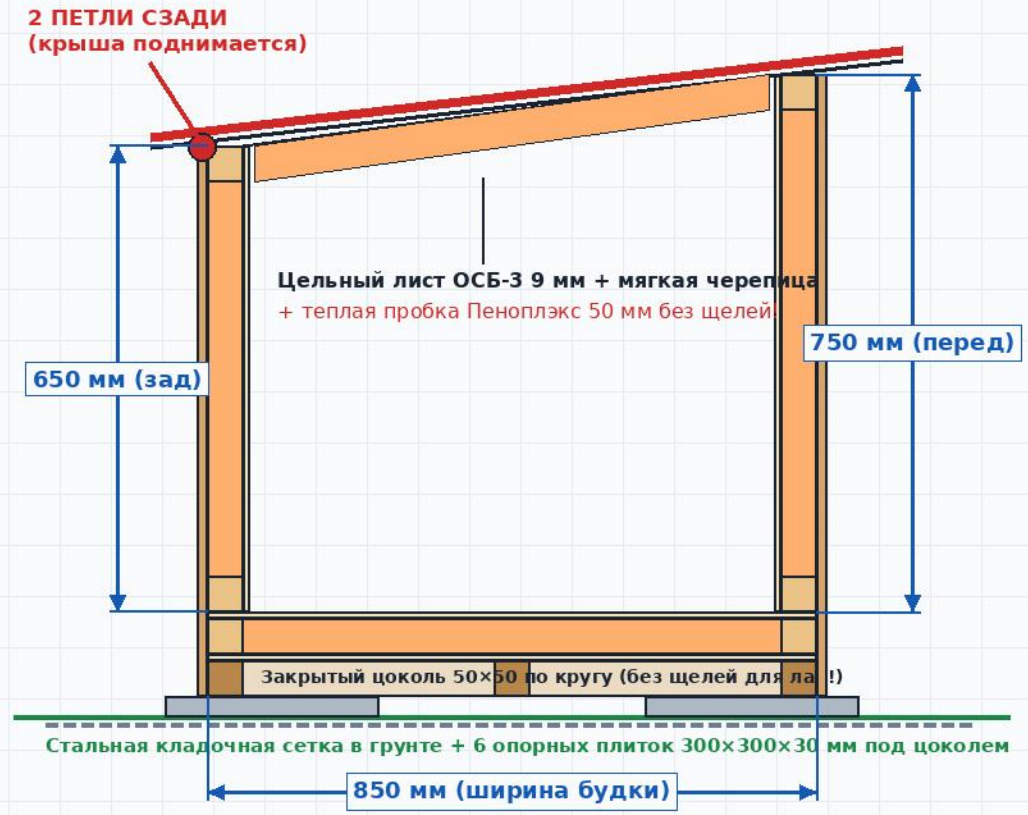


## УТВЕРЖДЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПОШАГОВЫЙ ПОРЯДОК СБОРКИ:

**Брус 50×50 мм (каркас)** **Пеноплэкс 50 мм (утеплитель)** **Фанера 10 мм / ОСБ 9 мм** **Вагонка 16 мм + уголок 40×40** **Сетка + 6 плиток 30×30 см**

ШАГ 0 (Основание): Укладываем на землю 3 карты стальной кладочной сетки 0,5×2,0 м (площадь 200×150 см, присыпаем 2 см песка/земли), а сверху по уровню кладем 6 тротуарных плиток 30×30×3 см (по 2 плитки под левый край, середину и правый край цоколя будки).

ШАГ 1 (Дно + закрытый цоколь): Скручиваем раму пола 1250×850 мм с Пеноплэксом 50 мм и фанерой 10 мм с двух сторон, а снизу крепим замкнутую рамку-цоколь 50×50 мм без щелей (пропитанную антисептиком). Ставим дно на 6 опорных плиток.


ШАГ 2–5 (Стенки и крыша): Собираем 4 стенки с фанерой 10 мм внутри, утепляем Пеноплэксом 50 мм, обшиваем вагонкой до низа цоколя, закрываем углы и лаз Г-образным уголком 40×40 мм. Крышу из цельного листа ОСБ-3 9 мм кроем мягкой черепицей и вешаем на 2 петли.

# ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА ИЗ БРУСА 50×50 ММ — ЩИТЫ №1 (ДНО + ЦОКОЛЬ), №2 (ПЕРЕД), №3 (ЗАД)

Все резы прямые под 90°! Красные точки — саморезы по дереву 4,5×90 мм (вкручиваются сквозь обвязку в торец стойки)




## ЩИТ №1: РАМА ПОЛА (1250×850) + ЗАКРЫТЫЙ ЦОКОЛЬ СНИЗУ

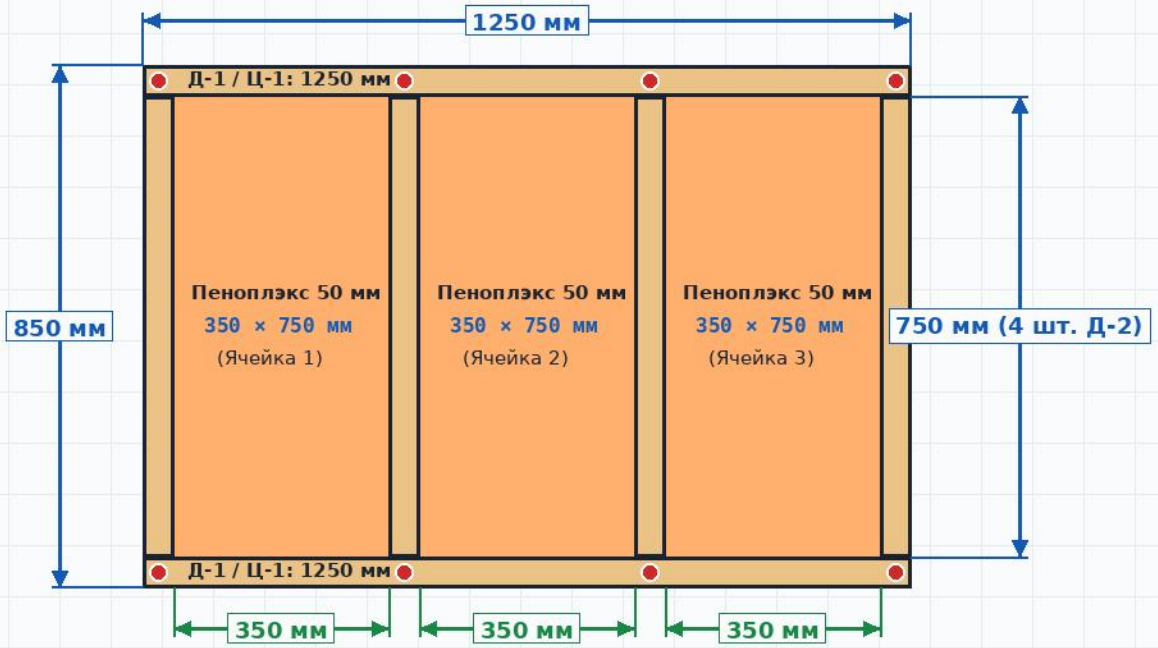



**Детали Щита №1 (Рама пола + Закрытый цоколь снизу):**

- Рама пола (с утеплителем): Д-1 (1250 мм — 2 шт.) + Д-2 (750 мм — 4 шт.).
- **Закрытый цоколь снизу (опирается на 6 плиток 300×300 мм поверх стальной сетки):** Ц-1 продольные (1250 мм — 2 шт.) + Ц-2 поперечные (750 мм — 3 шт., по краям и центру).
- Фанера 10 мм: 2 цельных куска по 1250 × 850 мм (черновой пол + чистовой пол).

## ЩИТ №2: ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА С ЛАЗОМ (1250 × 750 мм)

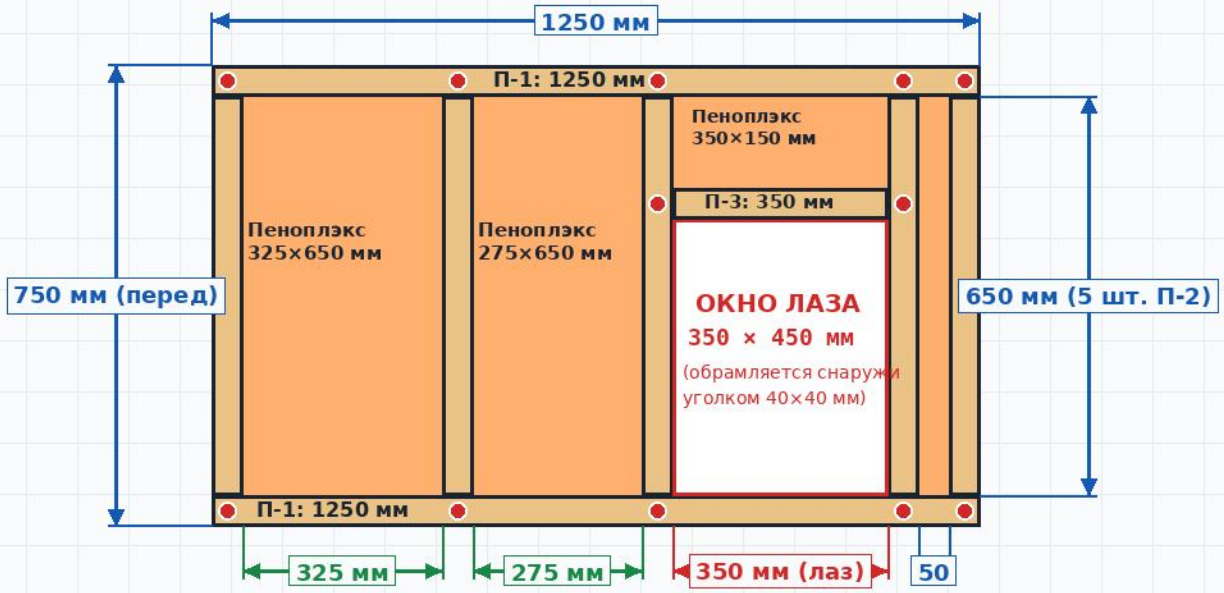


## ЩИТ №3: ЗАДНЯЯ СТЕНКА (1250 × 650 мм — НИЖЕ НА 100 ММ)

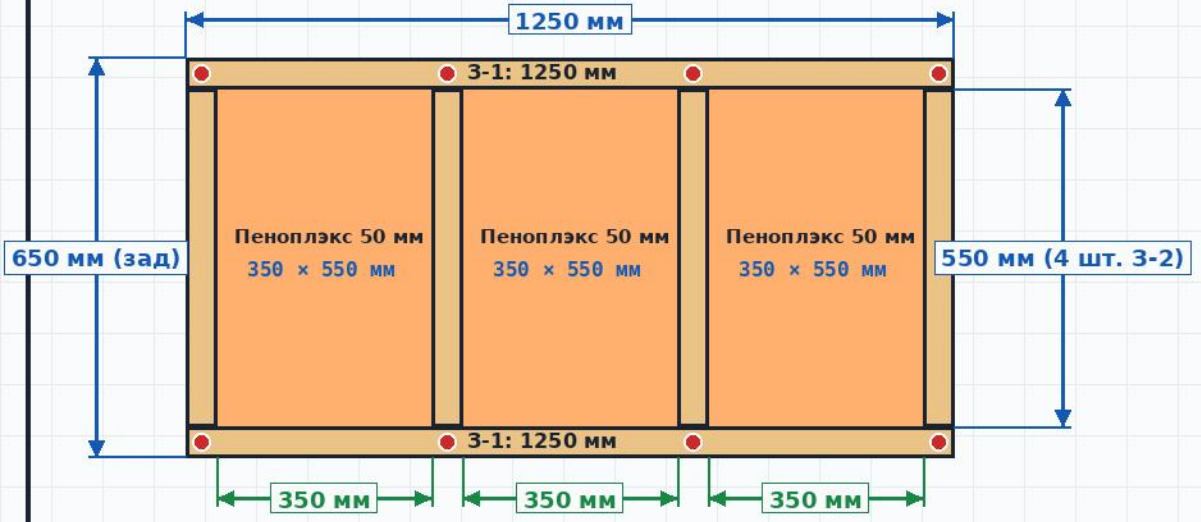


## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ №2 И №3 + КАК КРУТИТЬ:

**Щит №2 (Передняя стенка 1250 × 750 мм):**

- Брус П-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус П-2 (стойки вертикальные): 650 мм — 5 шт.
- Брус П-3 (перемычка над лазом): 350 мм — 1 шт.
- Фанера 10 мм изнутри: 1150 × 750 мм (вырезать окно 350×450)

**Щит №3 (Задняя стенка 1250 × 650 мм):**

- Брус З-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус З-2 (стойки вертикальные): 550 мм — 4 шт.
- Фанера 10 мм изнутри: 1150 × 650 мм — 1 шт.

**КАК КРУТИТЬ САМОРЕЗЫ (чтобы брус не треснул):**


1. В каждую красную точку крутим саморез 4,5 × 90 мм (для надежности — по 2 самореза в каждый торец).
2. Совет: перед вкручиванием 90-мм самореза просверлите первый брусок тонким сверлом 3,5–4 мм — тогда брусок никогда не лопнет и притянется намертво!
3. Наружные углы и лаз закрываем готовым Г-образным деревянным уголком 40×40 мм на саморезах 3,0 × 30 мм.

# ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА — ЩИТЫ №4, №5 (БОКОВИНЫ) И ЩИТ №6 (КРЫША ИЗ ОСБ-3 9 ММ)

Боковины вставляются между Передом и Задом (750 мм). Крыша кроится из 1 цельного листа ОСБ-3 2500×1250 мм БЕЗ стыков!



## ЩИТЫ №4 и №5: БОКОВЫЕ СТЕНКИ (2 ШТ., ШИРИНА 750 ММ)

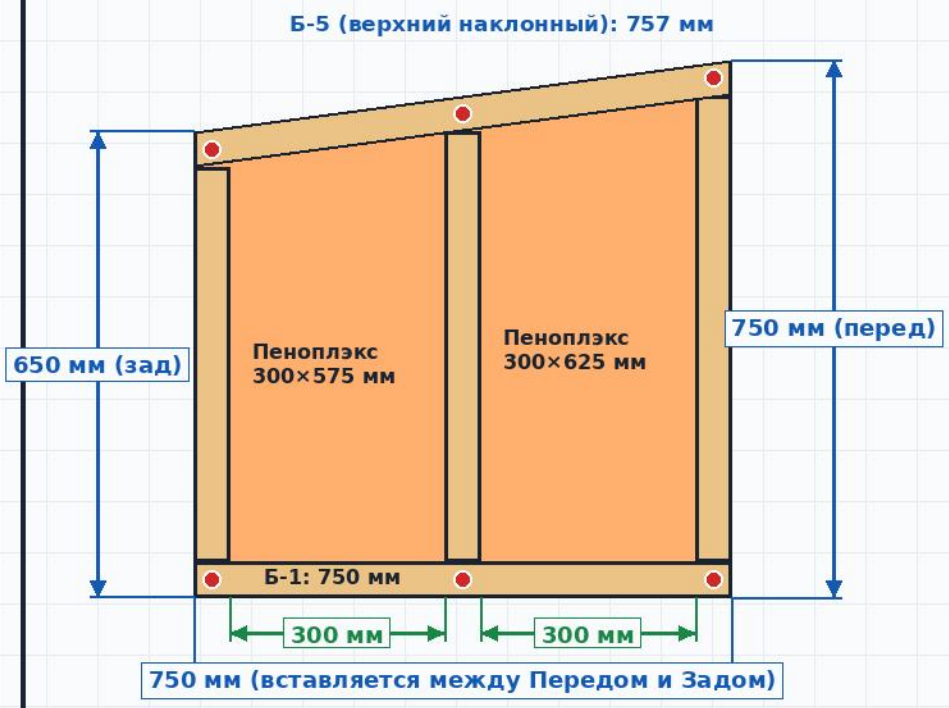


### ДЕТАЛИ БОКОВЫХ СТЕНОК (НА ОБЕ СТЕНКИ — 2 ЩИТА):


**На 1 боковую стенку (умножаем на 2 для Левой и Правой):**

- Брус Б-1 (нижний горизонтальный): 750 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-2 (передняя высокая стойка): 650 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-4 (средняя стойка): 600 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-3 (задняя низкая стойка): 550 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-5 (верхний наклонный): 757 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)

**ХИТРОСТЬ ДЛЯ НОВИЧКА (чтобы не ловить градусы пилой):**

1. Сначала скрутите на полу прямоугольник из нижнего бруса Б-1 (750 мм) и трех вертикальных стоек: 650 мм, 600 мм и 550 мм.
2. Приложите сверху длинный брусок Б-5 по верхушкам стоек, проведите карандашом линию скоса прямо по месту и отпилите!
3. Внутренняя фанера 10 мм на боковину: лист шириной 750 мм, высота слева 650 мм, справа 750 мм (косой рез по прямой линии).

## ЩИТ №6: ОТКИДНАЯ КРЫША (ЦЕЛЬНЫЙ ОСБ-3 9 ММ + ЧЕРЕПИЦА)

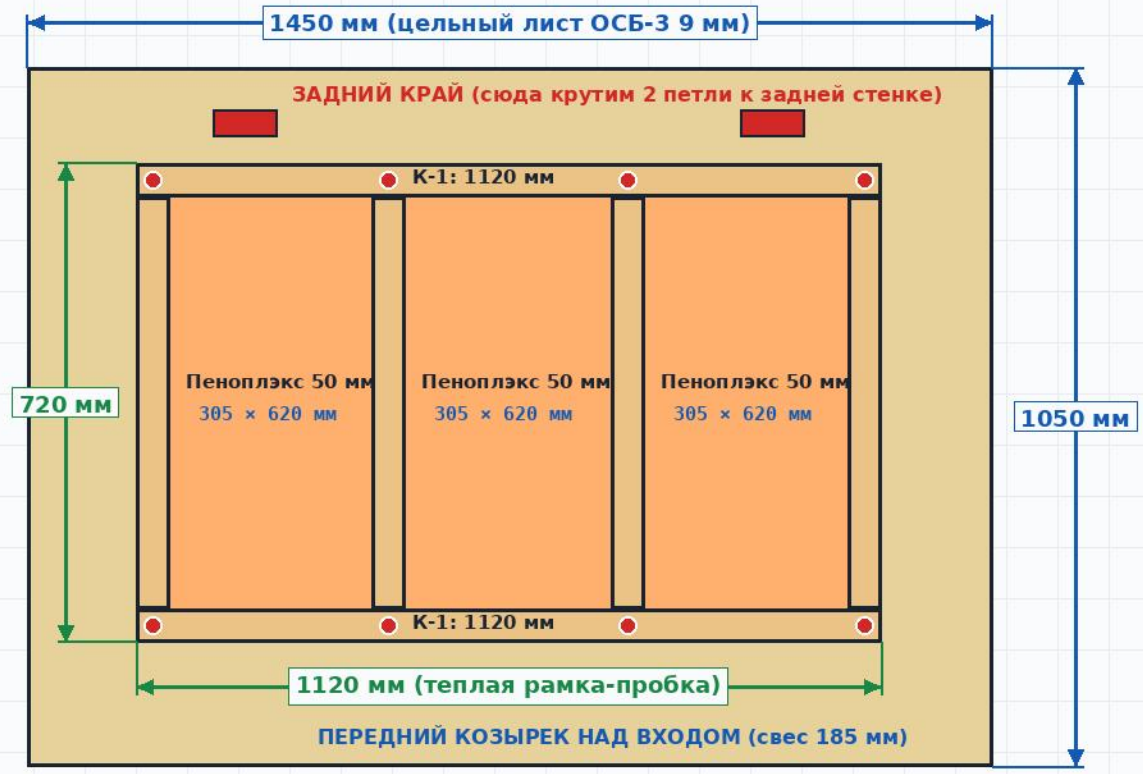


### ДЕТАЛИ ОТКИДНОЙ КРЫШИ (ЩИТ №6):

- Верхний лист крыши: ЦЕЛЬНЫЙ кусок ОСБ-3 9 мм 1450 × 1050 мм (вырезается одним куском без стыков из листа ОСБ 2500×1250 мм!).
- Кровля сверху: мягкая битумная черепица Технониколь (1 уп.).
- Брус теплой рамки К-1 (продольный): 1120 мм — 2 шт.
- Брус теплой рамки К-2 (поперечный): 620 мм — 4 шт.
- Пеноплэкс 50 мм внутрь крыши: 3 куска по 305 × 620 мм.
- Подшивка теплой рамки снизу (из того же листа ОСБ-3): 1120 × 720 мм.

**ПОЧЕМУ ТАКАЯ КРЫША ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ ПЛОСКОЙ:**

Рамка 1120 × 720 мм меньше внутреннего размера будки (1130 × 730 мм) ровно на 5 мм с каждой стороны. Когда крыша опускается, теплая рамка плотно заходит внутрь коробки будки как пробка и полностью перекрывает мостик холода под крышей!


# КАРТА РАСКРОЯ (3 ЛИСТА ФАНЕРЫ + 1 ЛИСТ ОСБ-3 + 12 БРУСКОВ) И СМЕТА

Каждая деталь пола, стен и крыши вырезается ЦЕЛЬНЫМ куском без доборов и стыков!




## 1. РАСКРОЙ 3 ЛИСТОВ ФАНЕРЫ 10 ММ (1525×1525) И 1 ЛИСТА ОСБ-3 9 ММ (2500×1250):

**ФАНЕРА 10 мм — ЛИСТ №1 (1525×1525)**

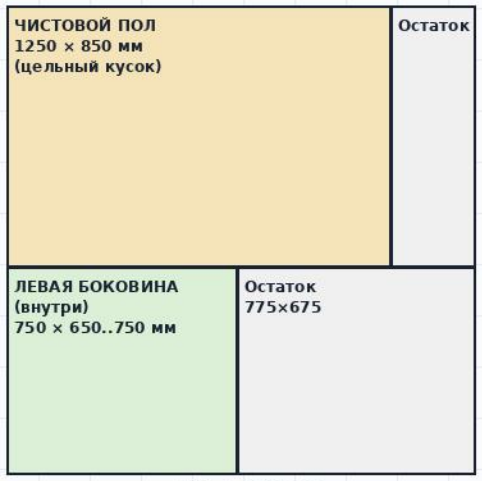



**ФАНЕРА 10 мм — ЛИСТ №2 (1525×1525)**

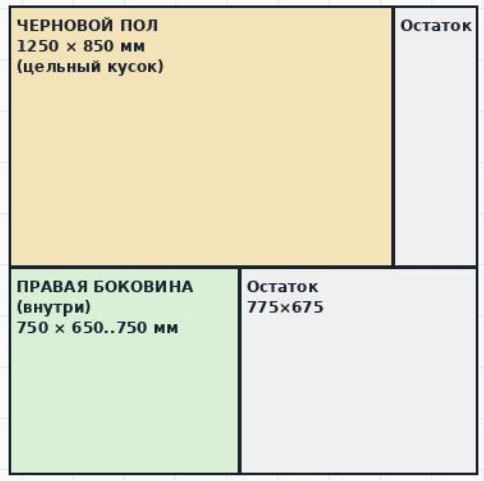



**ФАНЕРА 10 мм — ЛИСТ №3 (1525×1525)**




**ОСБ-3 9 мм — 1 ЛИСТ НА КРЫШУ (2500×1250 мм)**

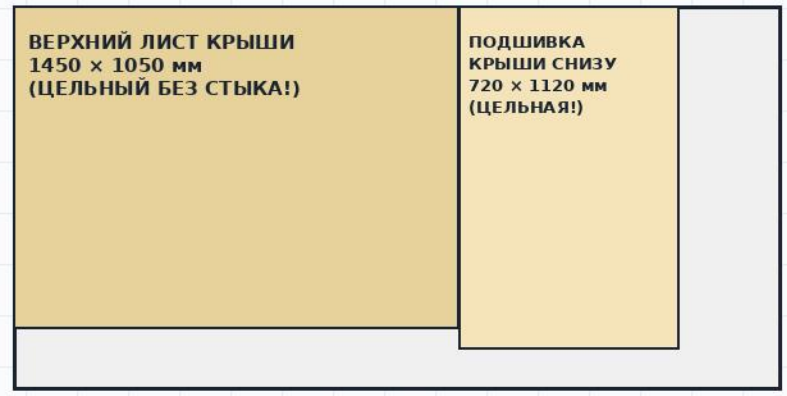


## 2. КАРТА РАСПИЛА БРУСА 50×50 ММ (12 ШТУК ПО 3000 ММ — ВКЛЮЧАЯ ЗАКРЫТЫЙ ЦОКОЛЬ):

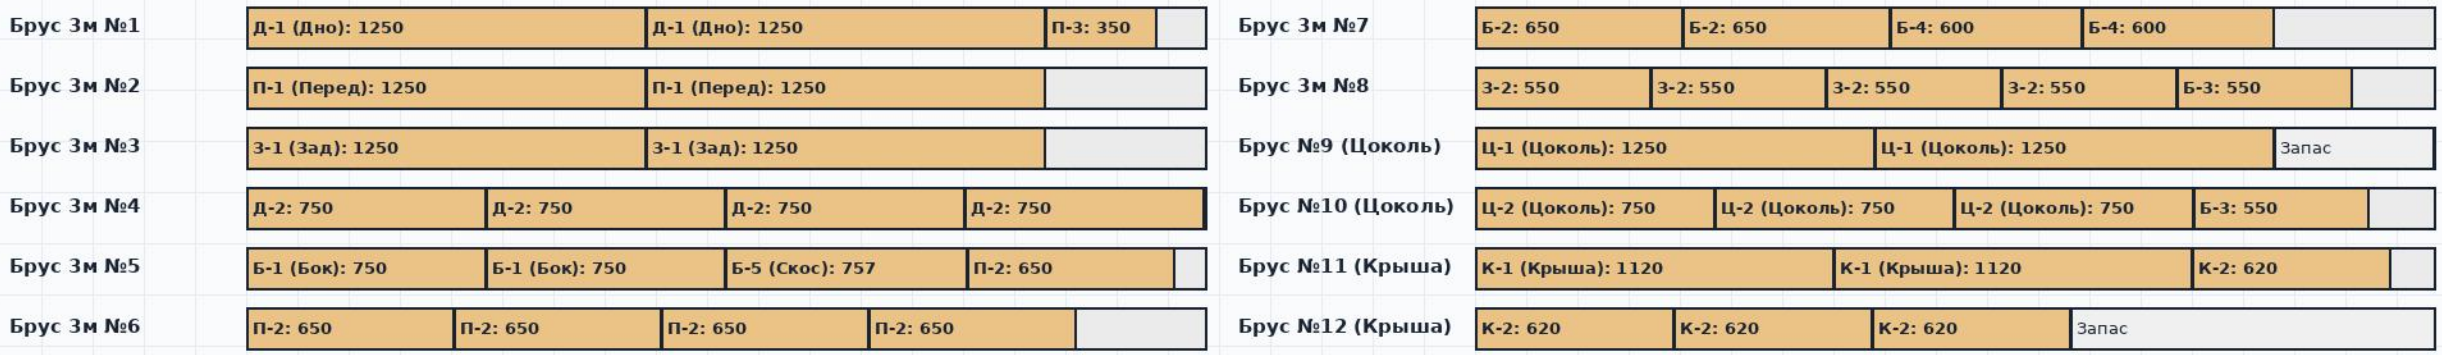


## 3. УТВЕРЖДЕННАЯ ЗАКУПОЧНАЯ СМЕТА (БЕЗ ВАРИАНТОВ «ИЛИ» — ЦЕНЫ В BYN):

**1. Брус 50×50 мм (12 шт. по 3,0 м = 36 пог. м) — ~65 BYN**

- Каркас пола, 4 стенок, теплой пробки крыши и закрытого цоколя.

**2. Фанера 10 мм, листы 1525×1525 мм (3 листа по 35,44 р.) — 106,32 BYN**

- Черновой пол, чистовой пол и все 4 внутренние стенки.

**3. Плита ОСБ-3 влагостойкая 9 мм, 2500×1250 мм (1 лист) — 28,29 BYN**

- Цельный верх крыши (1450×1050) + цельная подшивка крыши (1120×720).

**4. Утеплитель Пеноплэкс Комфорт 50 мм, 1185×585 мм (1 уп. 8 шт.) — ~78–99 BYN**

- Утепление пола, всех 4 стенок и крыши в круг.

**5. Вагонка деревянная 16 мм (4,4 м² с завода ТЗСИ на Заводской, 1) — ~88 BYN**

**6. Уголок деревянный наружный Г-образный 40×40×2500 мм (3 шт.) — 34,86 BYN**

- Обрамление 4 внешних углов будки и рамки вокруг лаза 350×450 мм.

**7. Мягкая битумная черепица Технониколь / Shinglas (1 уп. 2,5–3 м²) — ~41–46 BYN**

**8. Основание против подкопа (под будку на площадку 200×150 см) — ~55 BYN:**

- Сетка стальная кладочная 0,5×2,0 м, ячейка 50×50 мм — 3 карты (~30 BYN).
- Плитка тротуарная бетонная 300×300×30 мм — 6 шт. по 4,27 р. (25,62 BYN).

**9. Крепеж, петли, пена и пропитка — ~45 BYN:**

- Саморезы 4,5×90 мм (120 шт.), 3,5×35 мм (300 шт.), 3,0×30 мм (250 шт.).
- 2 накладные петли для крыши + 1 баллон монтажной пены + 1 л пропитки.

**ИТОГО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ: ~540 – 565 BYN**